


# Technische Daten

**Oberschale:**  
Domitec-Profil  
oder  
GBS-Profil

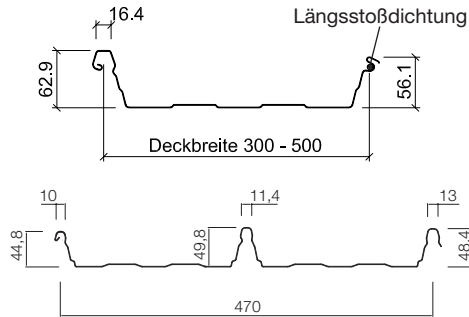


**Auflagerprofil „D“**

aus Stahlblech verzinkt und beschichtet  
Materialdicke: 1,5 mm


ungedämmte Ausführung:  
Standard-Bauhöhe 40 mm

gedämmte Ausführung:  
variable Bauhöhe 40 bis 220 mm




Befestigungselemente:

**Halteprofil „L“**  
**Gleitbügel**




**Aufbaukonstruktion:**

Querschnitte

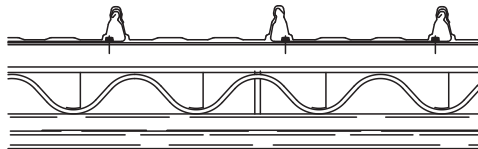

Ausführung I (ungedämmt) mit GBS-Außenhaut

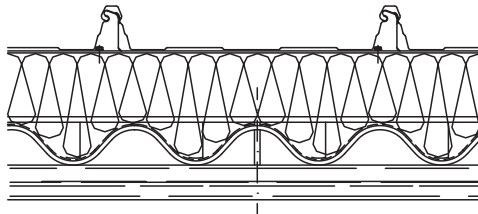

Ausführung II (gedämmt) mit Domitec-Außenhaut

Längsschnitte

