


Technische Daten

Oberschale:

Domitec® (siehe Seite 7)

oder


GBS® (siehe Seite 13)

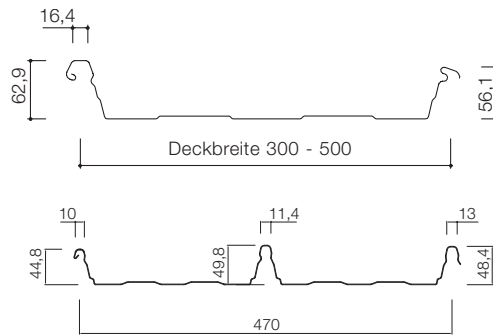

Auflagerprofil „D“

ungedämmte Ausführung:
Standard-Bauhöhe 40 mm


gedämmte Ausführung:
variable Bauhöhe 40 bis 220 mm



Befestigungselemente:

Halteprofil „L“

Gleitbügel




Ausführung


Stahlblech verzinkt und beschichtet
Materialdicke: 1,5 mm

Aufbaukonstruktion:

Querschnitte

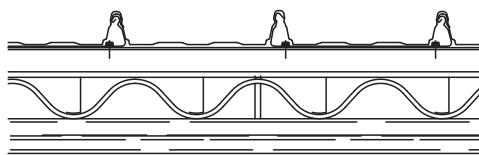

Ausführung I (ungedämmt) mit GBS®-Außenhaut

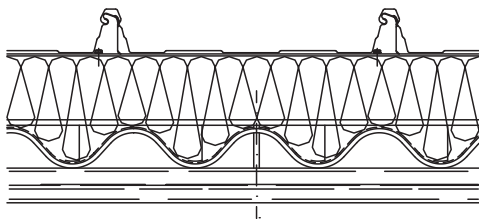

Ausführung II (gedämmt) mit Domitec®-Außenhaut

Längsschnitte

