


# Lieferprogramm

## Domitec®-Dach

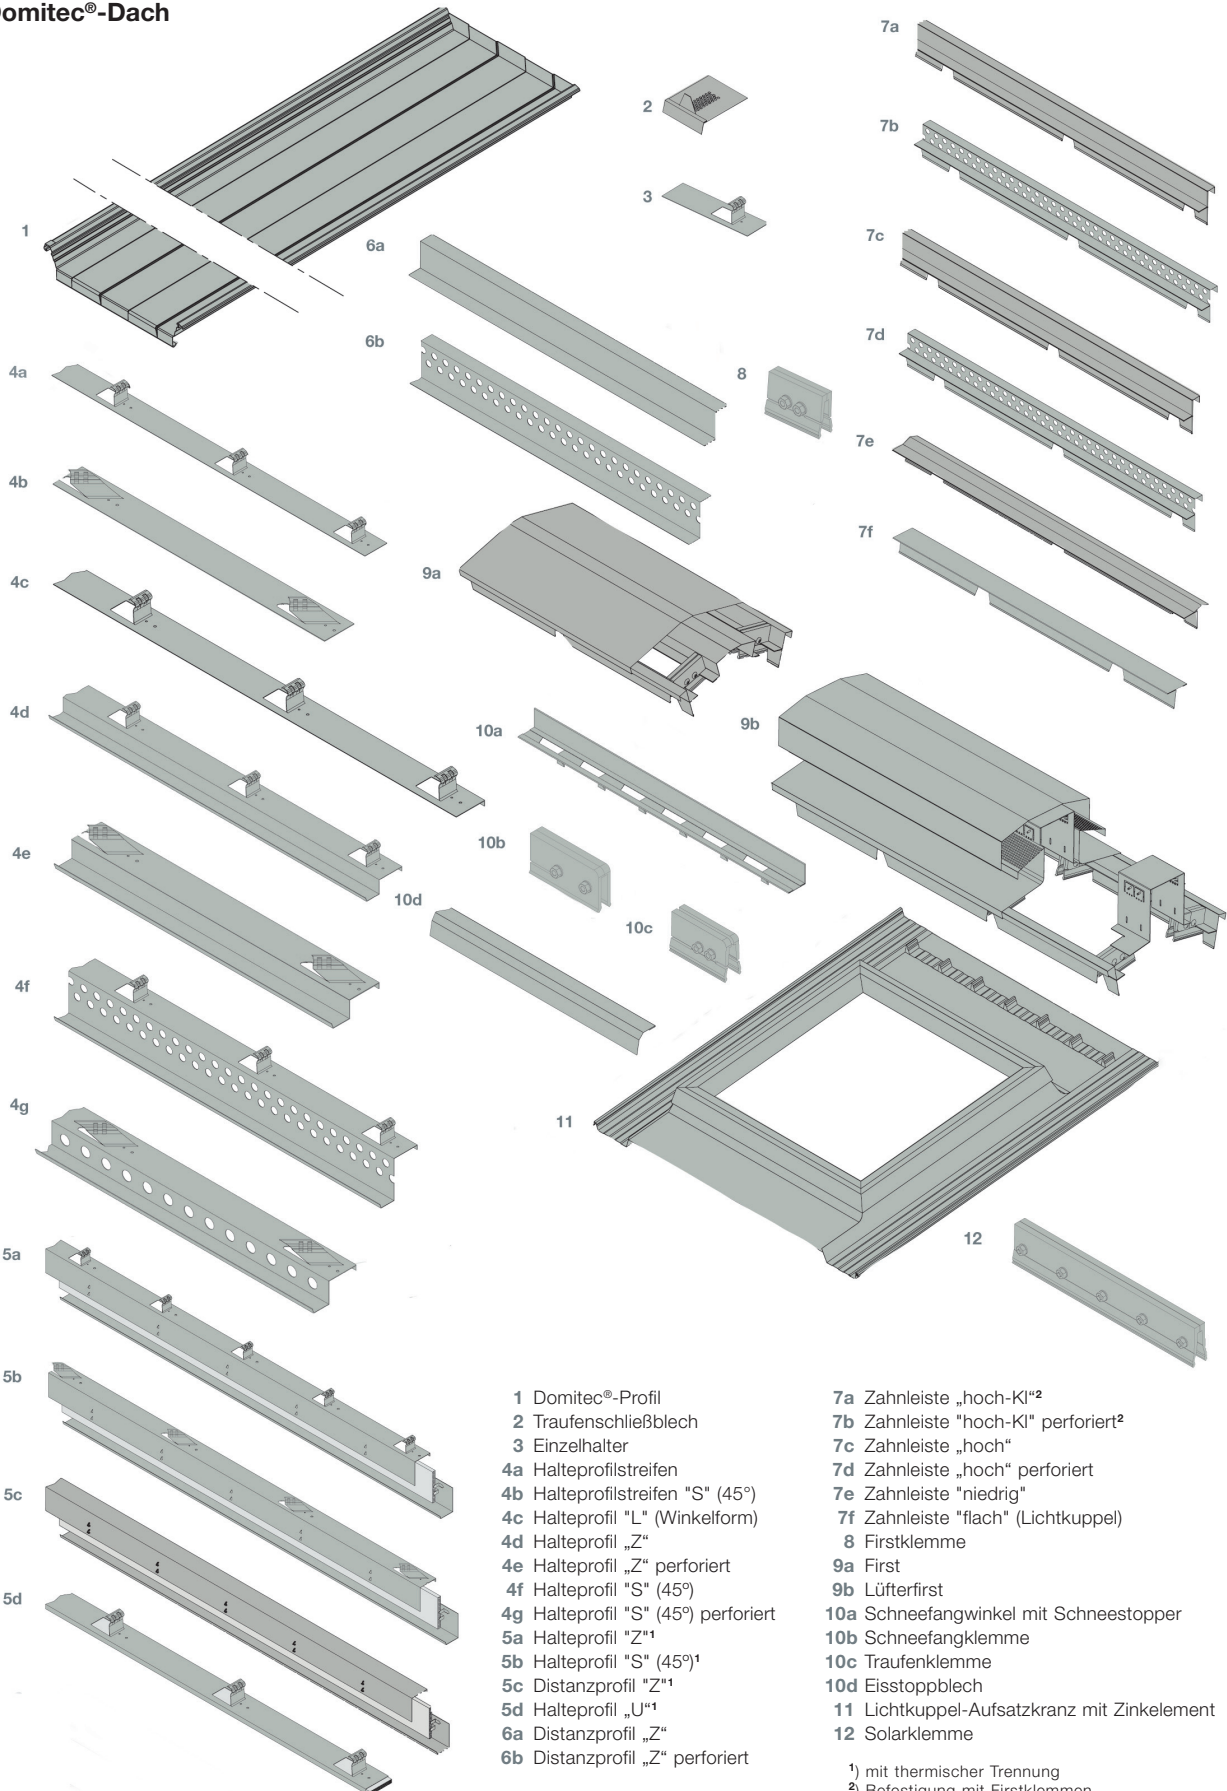

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Domitec®-Profil                     | 7a Zahnleiste „hoch-Kl“ <sup>2</sup>            |
| 2 Traufenschließblech                 | 7b Zahnleiste "hoch-Kl" perforiert <sup>2</sup> |
| 3 Einzelhalter                        | 7c Zahnleiste „hoch“                            |
| 4a Halteprofilstreifen                | 7d Zahnleiste „hoch“ perforiert                 |
| 4b Halteprofilstreifen "S" (45°)      | 7e Zahnleiste "niedrig"                         |
| 4c Halteprofil "L" (Winkelform)       | 7f Zahnleiste "flach" (Lichtkuppel)             |
| 4d Halteprofil „Z“                    | 8 Firstklemme                                   |
| 4e Halteprofil „Z“ perforiert         | 9a First  |
| 4f Halteprofil "S" (45°)              | 9b Lüfterfirst                                  |
| 4g Halteprofil "S" (45°) perforiert   | 10a Schneefangwinkel mit Schneestopper          |
| 5a Halteprofil "Z" <sup>1</sup>       | 10b Schneefangklemme                            |
| 5b Halteprofil "S" (45°) <sup>1</sup> | 10c Traufenklemme                               |
| 5c Distanzprofil "Z" <sup>1</sup>     | 10d Eisstopplech                                |
| 5d Halteprofil „U“ <sup>1</sup>       | 11 Lichtkuppel-Aufsatzkranz mit Zinkelement     |
| 6a Distanzprofil „Z“                  | 12 Solarklemme                                  |
| 6b Distanzprofil „Z“ perforiert       |   |

1) mit thermischer Trennung  
2) Befestigung mit Firstklemmen

Detaillierte Infos siehe Montagehinweise Dächer

Stand: 07.2010