

Technische Daten


Element-Halle

Standard-Element

Spannweite:	bis 30 m
Elementbreite:	1 100 – 3 500 mm
Elementdicke ohne Außenschale:	313 mm
Wärmedämmdicke:	220 mm, U-Wert ca. 0,2 W/m ² K Bei Bedarf kann ein U-Wert bis 0,15 W/m ² K erreicht werden.
Bewertetes Schalldämm-Maß:	R _w von ca. 52 dB
Brandwiderstandsklasse:	nicht brennbar

- Akustikausführung möglich: bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w von 0,90
- Ausführung in Brandwiderstandsklasse REI 30 möglich.

Hallenelement stirnseitig mit Domitec-Oberschale und Planum-Außenschale

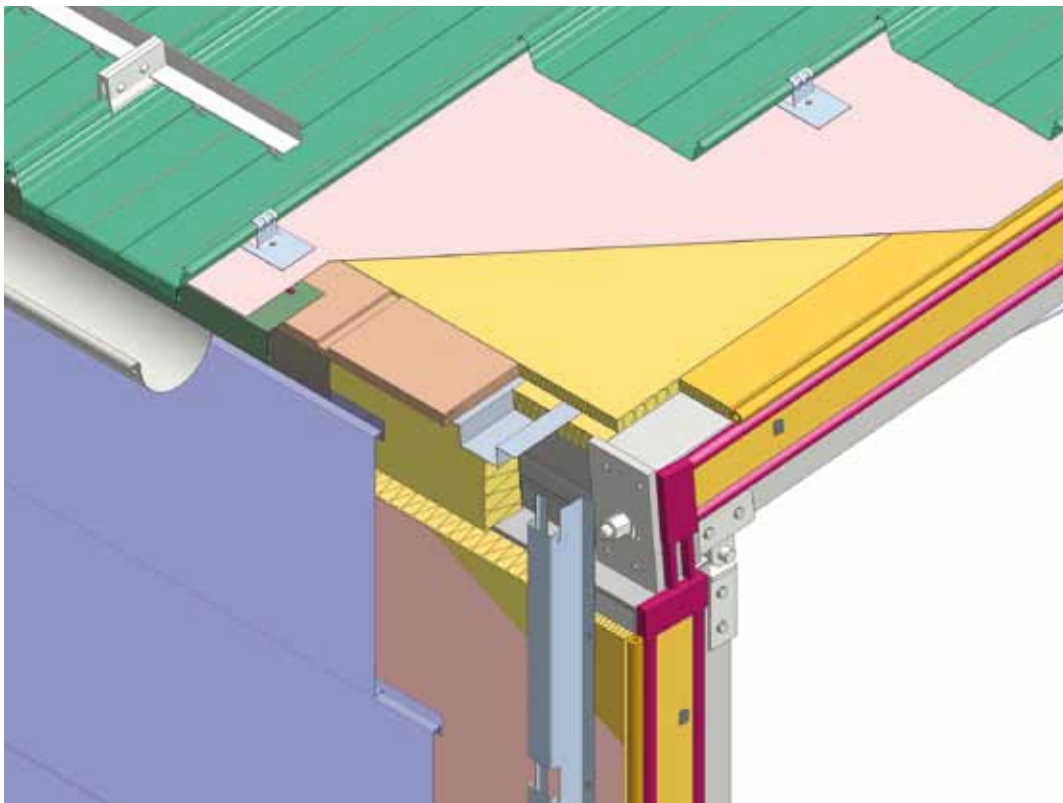

Weitere technische Details siehe Element-Dach.