
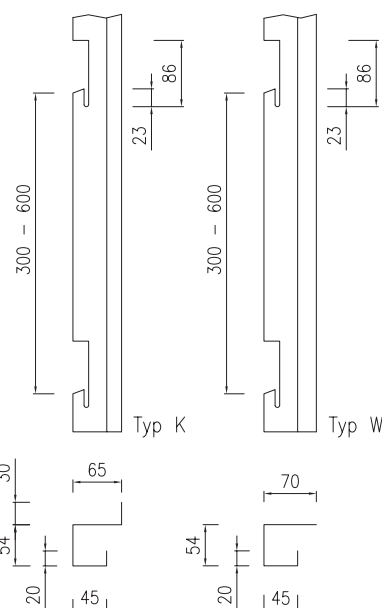


Technische Daten

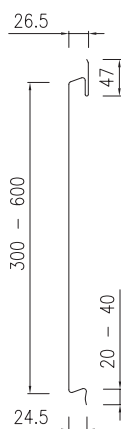

Planum-Fassadenprofil 27

Standarddeckbreiten:

300, 400, 500 und 600 mm

(variable Deckbreiten

von 300 bis 600 mm möglich)

Profilhöhe: 27 mm

Längen: bis 12 m

(auf Anfrage Sonderlängen bis 18 m)

Befestigungselemente:

Moduleisten „K“

für Montage auf Kassetten, Z-Profilen etc.

Hinterlüftungsquerschnitt: ca. 380 cm²/m

Moduleisten „W“

für Montage auf Wandwinkelstützen

Standardlängen: 1 500 mm bis 6 000 mm

Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	max. Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m ²
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,0	300 – 500	bis 11,5
	1,25	300 – 600	bis 14,3
Aluminium beschichtet bzw. blank stucco-dessiniert	1,0	300 – 400	bis 3,9
	1,5	300 – 600	bis 5,8
Titanzink	1,0	300	10,4
Kupfer	1,0	300	13,0
Standard-Beschichtungsqualitäten			Oberflächenschichtdicke (ca.)
Stahlblech: PVDF (Polyvinylidenfluorid); auf Anfrage SP (Polyester)			25 my
Aluminium: SP (Polyester); auf Anfrage PVDF (Polyvinylidenfluorid)			25 my
Sonderbeschichtungen			
PVDF (Polyvinylidenfluorid) irisierend			40 my
PVDF (Polyvinylidenfluorid) Anti Graffiti			40 my
SP (Polyester) matt			35 my
Rückseiten: schutzbeschichtet			

Moduleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5