
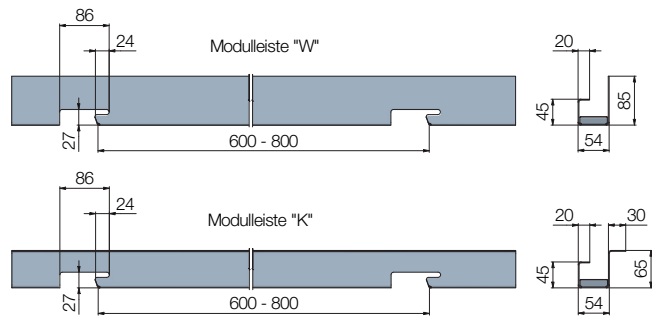



# Technische Daten

## Akustico-Metaldecke

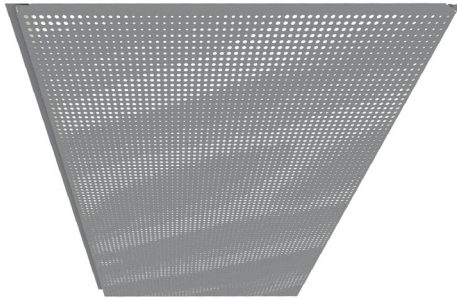

### Akustico-Profil

mit individuellem Lochbild und werkseitig aufgebrachtem Akustikvlies

Standarddeckbreiten: 600 - 800 mm

Profilhöhe: 30 mm

Profillänge: bis 3 m (abhängig vom Stanzmuster) als Wandprofil bis 6 m

Schallabsorptionsgrad: bis zu  $\alpha_w$  0,90 je nach Lochflächenanteil, Aufbau und Abhängehöhe

Es ist möglich jedes gewünschte Bild, Logo, oder Schriftzug in die Akustico-Untersicht zu projizieren

### Befestigungselemente: Modulleisten

Längen: 1 500 mm bis 6 000 mm

Modulleiste "K" für Montage auf

Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.

Modulleiste "W" für Montage auf

Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln

Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	max. Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m <sup>2</sup> (ca.)
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,25	600	bis 14,5
	1,5	600-800	bis 18,0
Aluminium beschichtet oder blank	1,5	600	bis 5,8
	1,8	600-800	bis 7,3

### Standardbeschichtungen

(ca.)

	Oberflächenschichtdicke
Stahlblech: PVDF (Polyvinylidenfluorid)	25 my
SP (Polyester) auf Anfrage	25 my
Aluminium: SP (Polyester)	25 my
PVDF (Polyvinylidenfluorid) auf Anfrage	25 my

### Sonderbeschichtungen

PVDF (Polyvinylidenfluorid) irisierend	35 my
PVDF (Polyvinylidenfluorid) Anti Graffiti auf Anfrage	35 my
SP (Polyester) matt	35 my

Rückseite: schutzbeschichtet

Modulleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5