
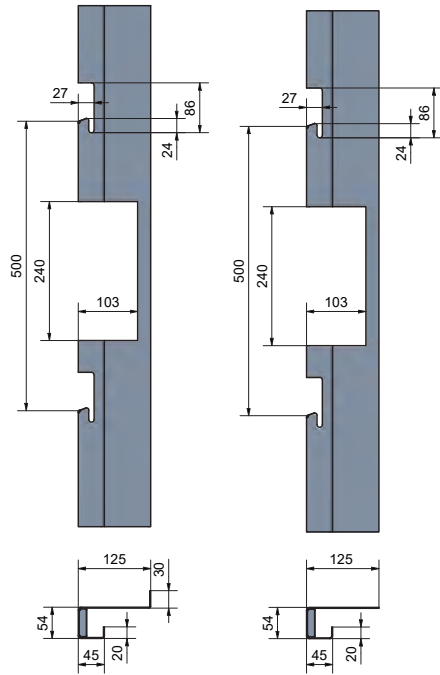
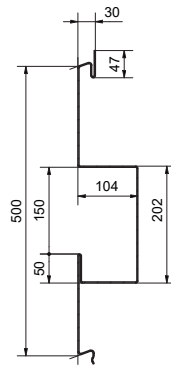


Technische Daten

Planum®LivingGreen

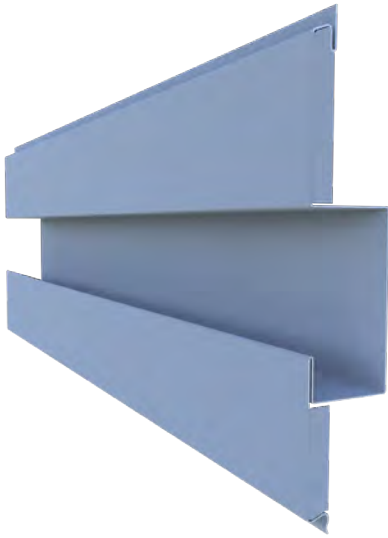

Planum®LivingGreen Profil W150

Standarddeckbreite: 500 mm

Profilhöhe: 30 mm

Profillänge: 1.200 bis 6.000 mm

Fuge: max. Fugenbreite bis 30 mm

Achtung:

Bei „Planum mit Fuge“ bezieht sich die Deckbreite immer inkl. Fugenbreite, ausgenommen bei 300 mm ist die Fugenbreite für die Deckbreite zu addieren.

Befestigungselemente: **Moduleisten**

Längen: bis 6.000 mm

Moduleiste "K" für Montage auf Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.

Moduleiste "W" für Montage auf Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln




Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	max. Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m (ca.)
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	1,5	500	3,8

Beschichtungen <small>(Rückseite: schutzbeschichtet)</small>	Standard	auf Anfrage	Irisierend	Anti-Graffiti	Matt
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	25 µm SP	25 µm PVDF	25 - 55 µm PVDF*	35 - 45 µm PVDF	35 µm PVDF*
* ähnlich					

Moduleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5

Technische Daten

Planum®LivingGreen

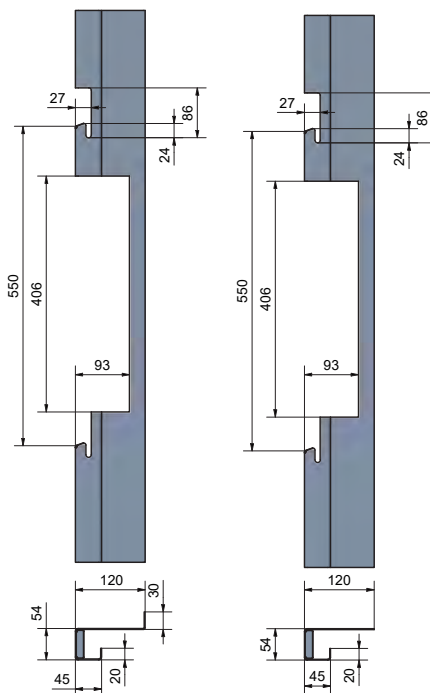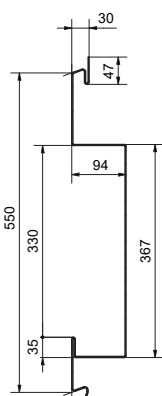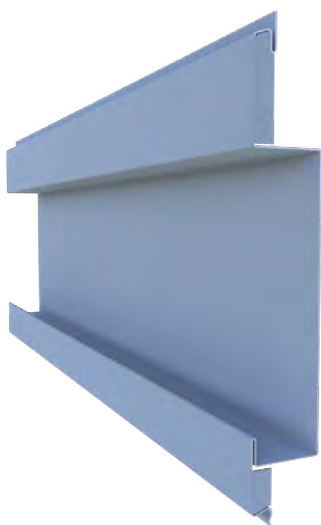

Planum®LivingGreen Profil W330

Standarddeckbreite: 550 mm

Profilhöhe: 30 mm

Profillänge: 1.200 bis 6.000 mm

Fuge: max. Fugenbreite bis 30 mm

Achtung:

Bei „Planum mit Fuge“ bezieht sich die Deckbreite immer inkl. Fugenbreite, ausgenommen bei 300 mm ist die Fugenbreite für die Deckbreite zu addieren.

Kompatibel mit Sempergreen Flexipaneelen

Befestigungselemente: **Modulleisten**

Längen: bis 6.000 mm

Modulleiste **"K"** für Montage auf Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.

Modulleiste **"W"** für Montage auf Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln





Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	max. Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m (ca.)
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	1,5	550	3,8

Beschichtungen <small>(Rückseite: schutzbeschichtet)</small>	Standard	auf Anfrage	Irisierend	Anti-Graffiti	Matt
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	25 µm SP	25 µm PVDF	25 - 55 µm PVDF*	35 - 45 µm PVDF	35 µm PVDF*
* ähnlich					

Modulleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5

Technische Daten

Planum®LivingGreen

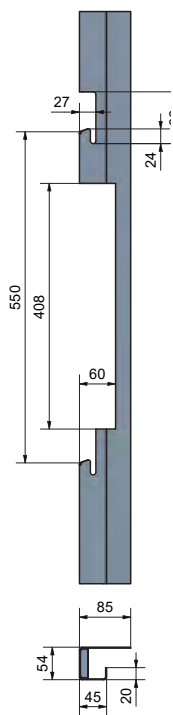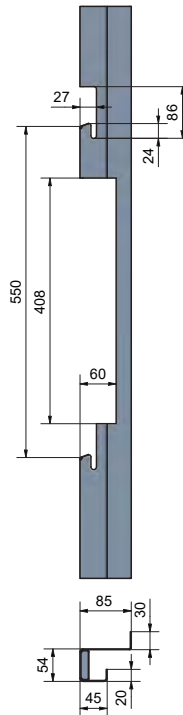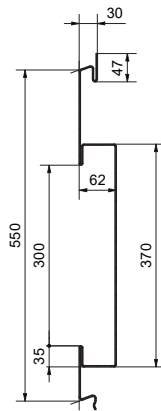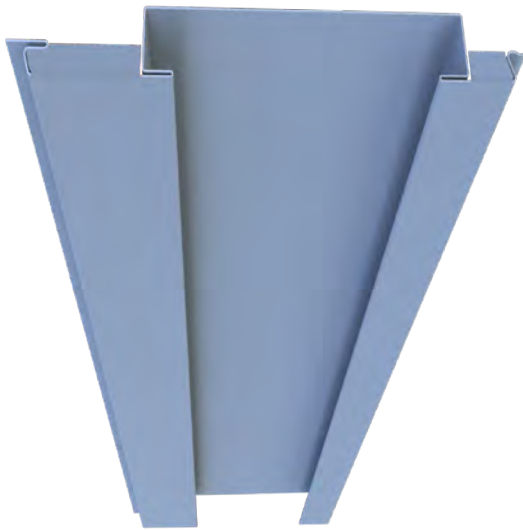

Planum®LivingGreen Profil S300

Standarddeckbreite: 550 mm

Profilhöhe: 30 mm

Profillänge: 1.200 bis 6.000 mm

Fuge: max. Fugenbreite bis 30 mm

Achtung:

Bei „Planum mit Fuge“ bezieht sich die Deckbreite immer inkl.

Fugenbreite, ausgenommen bei 300 mm ist die Fugenbreite für die Deckbreite zu addieren.

Kompatibel mit Vertiko Livingwall

Befestigungselemente: **Modulleisten**

Längen: bis 6.000 mm

Modulleiste "K" für Montage auf Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.

Modulleiste "W" für Montage auf Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln

Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	max. Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m (ca.)
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	1,5	550	3,8

Beschichtungen <small>(Rückseite: schutzbeschichtet)</small>	Standard	auf Anfrage	Irisierend	Anti-Graffiti	Matt
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	25 µm SP	25 µm PVDF	25 - 55 µm PVDF*	35 - 45 µm PVDF	35 µm PVDF*
* ähnlich					

Modulleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5