


Zweischaliger wärmege­däm­mter nichtbelüfteter Dachaufbau
auf Stahlbinder mit Kassetten-Unterschale – Halteprofil "S" 45° mit integrierter thermischer Trennung



Domitec®-Dachaufbauten

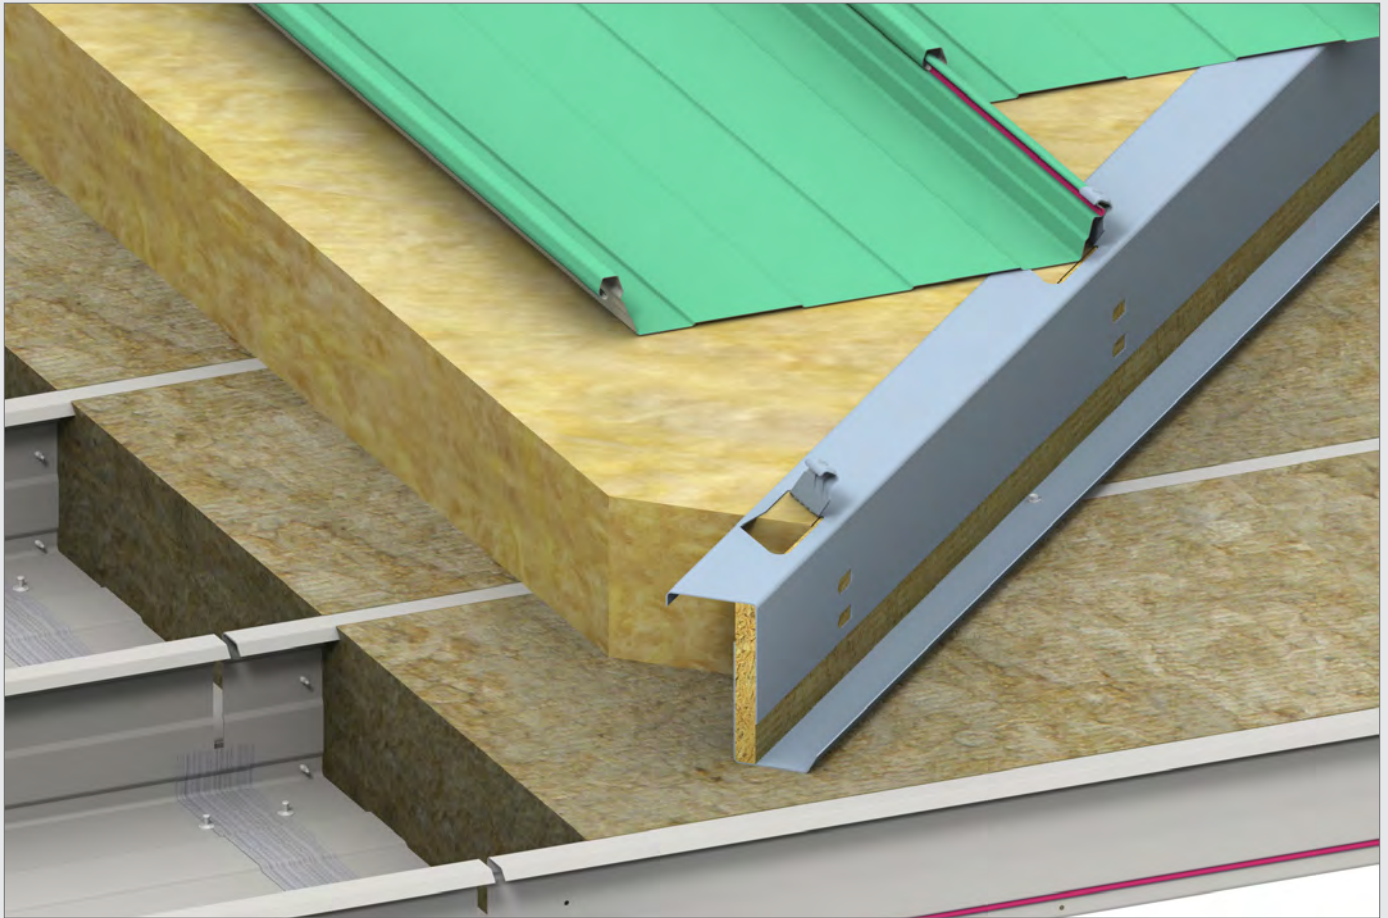