

# Lieferprogramm

## Planum-Fassade

### 1) Planum-Profile:

Längen: bis 12 m  
(Sonderlängen auf Anfrage)  
Material und Materialdicke:  
siehe "Technische Daten"

DB 200 bis 800 mm  
mit Fuge: max. Fugenbreite bis 30 mm



### 2) Fußprofil

in Farbe und Güte der  
Planum-Fassadenprofile  
Länge: max. 6.000 mm



### 3) Ausgleichswinkel

aus Stahlblech  
verzinkt und beschichtet  
mögl. Bauhöhen:  
auf Kassette 64 mm  
auf Massivwand  
115, 155, 195, 235,  
275, 315, 355, 395 mm



### 4) Ausgleichs-T-Profil

aus Stahlblech verzinkt  
und beschichtet  
Länge: 1.500 – 4.000 mm



### 5) Wandabstandshalter

aus Stahlblech inkl. Beilage und  
thermischen Trennstück  
Bauhöhen in mm: 115, 135, 155, 175,  
195, 215, 235, 255, 275 und 295 mm



### 6) Moduleisten

aus Stahlblech verzinkt und beschichtet  
Längen: bis 6.000 mm  
Materialdicke: 1,5 mm

Moduleisten perforiert für die senkrechte Verlegung von Planum

a) "W" links

b) "W" rechts

c) "K" links

d) "K" rechts



["W": Montage auf Wandabstandshalter]  
["K": Montage auf Kassetten]

# Lieferprogramm Planum-Fassade

Modulleisten für die waagrechte Verlegung von Planum

a) "W" links



b) "W" rechts



c) "K" links



d) "K" rechts



"a" = Anfang



"m" = Mitte



"e" = Ende

["W": Montage auf Wandabstandshalter]  
["K": Montage auf Kassetten]

Planum®

# Lieferprogramm Planum-Fassade

## 7) Fixpunktausbildung (Fixpunktprofil, Montagewinkel, Fixpunktklipp und Fixgleithafter aus Stahlblech verzinkt und beschichtet)

### a) Montagewinkel "W"

Ausführung:  
Standard: Länge 150 mm  
Verstärkt: Länge bis 600 mm




### b) Fixpunktprofil "W"

Länge: max. 6.000 mm



### c) Fixpunktprofil "K"

Länge: max. 6.000 mm



### d) Fixpunktklipp für Planum waagrecht



### e) Fixgleithafter links rechts



## 8) Schattenfugenprofile und Lisenenprofil in Farbe und Güte der Fassadenprofile

\*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

### a) Schattenfugenprofil "P"

Länge: max. 4.000 mm



### b) Schattenfugenprofil "K" / "W"\*

Länge: max. 6.000 mm



### c) Lisenenprofil "K" / "W"\*

Länge: max. 10.000 mm



## 9) Eckprofile in Farbe und Güte der Fassadenprofile

Länge: max. 6.000 mm, ausgenommen Schattenfugen-Außenecke "K" / "W" (10.000 mm)

\*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

### a) Schattenfugen- Außenecke "K" / "W"\*



### b) Außeneckprofil mit Einhängprofil



### c) Inneneckprofil mit Einhängeprofil



### d) Schattenfugen- Innenecke "K" / "W"\*




["W": Montage auf Wandabstandshalter]  
["K": Montage auf Kassetten]

# Lieferprogramm

## Planum-Fassade

10) **Planum-Eckelement** in Farbe und Güte der Fassadenprofile  
Schenkellängen: 1,5 x 6 m

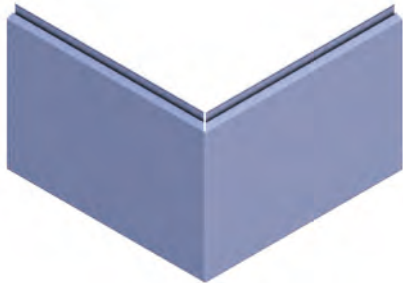


11) **Potentialverbinder**



12) **Sonderprofile**  
in Farbe und Güte der Planum-Fassadenprofile  
Profildenden 90° eingeschachtelt  
Die Abmessungen/Geometrie muss auf Machbarkeit geprüft werden

a) **Typ A**  
Standarddetail oben

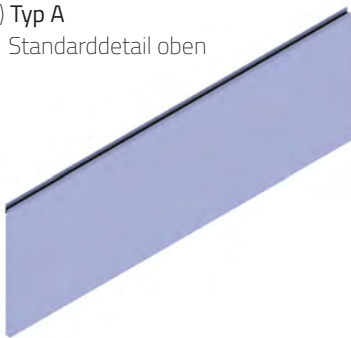

b) **Typ A**  
Standarddetail unten




c) **Typ B**  
Standarddetail oben



d) **Typ B**  
Standarddetail unten



e) **Typ C**  
Standarddetail oben

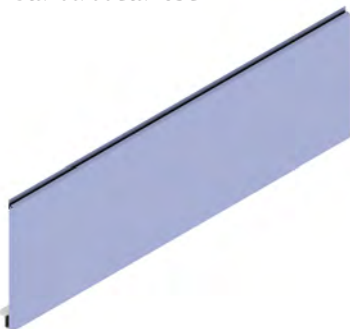

f) **Typ C**  
Standarddetail unten



# Lieferprogramm Planum-Fassade

Abweichung des Planum-Lieferprogramms bei der VO-Verlegung!  
Die folgenden Teile unterscheiden sich vom Standardprogramm.

1) Planum-Profil VO




2) Fußprofil/VO



3) Fixgleithafter/VO



4) Modulleisten/VO "W"

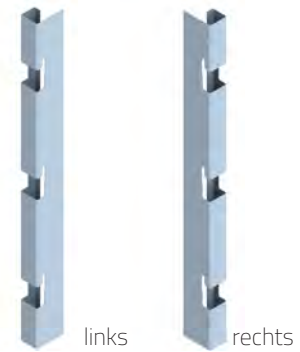

5) Schattenfugenprofil/VO "P"



6) Planum-Eckelement/VO

