

Lieferprogramm

Struktur Profile

1) Struktur Individuell-Profile:

Längen: bis 6 m

(auf Anfrage bis 8m)


Material und Materialdicke:

siehe "Technische Daten"

Sondergeometrien auf Anfrage!


a) Mäander Struktur-Profil 1

DB: 400 mm

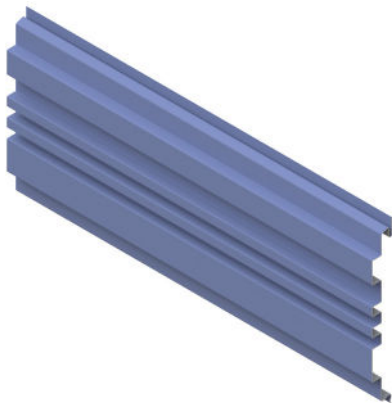


a) Mäander Struktur-Profil 2

DB: 400 mm

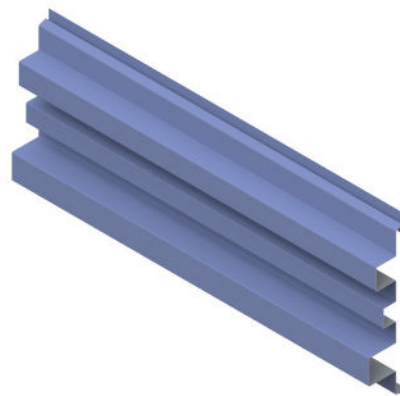


c) Zacken Struktur-Profil 1

DB: 360 mm

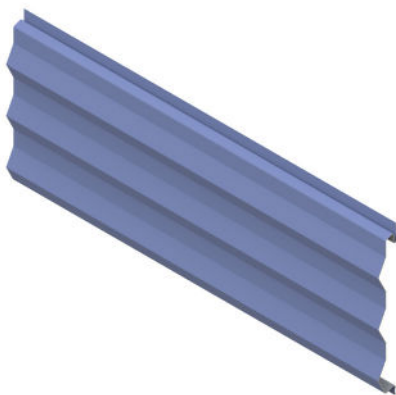


d) Zacken Struktur-Profil 2

DB: 400 mm

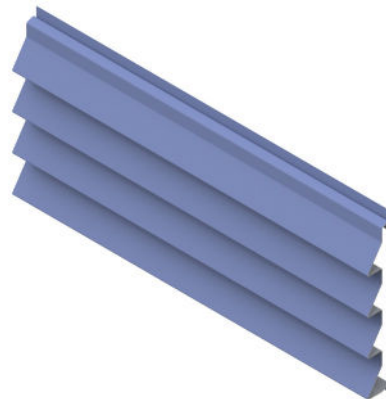


e) 3D Struktur-Profil 1

DB: 740 mm

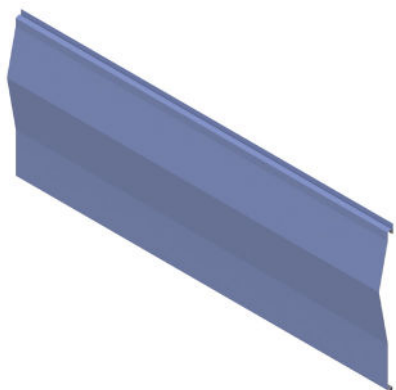

f) 3D Struktur-Profil 2

DB: 740 mm

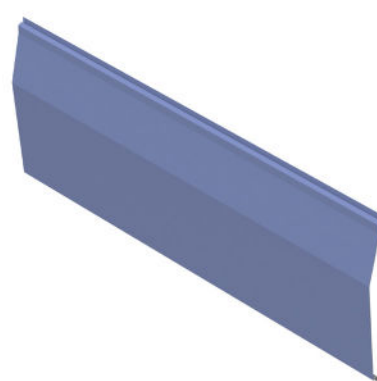

Lieferprogramm

Struktur Profile

2) Fußprofil

in Farbe und Güte der
Planum-Fassadenprofile
Länge: max. 6.000 mm



3) Ausgleichswinkel

aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
mögl. Bauhöhen:
auf Kassette 64 und 115 mm
auf Massivwand
115, 155, 195, 235,
275, 315, 355, 395 mm



4) Ausgleichs-T-Profil

aus Stahlblech verzinkt
und beschichtet
Länge: 1.500 – 4.000 mm



5) Wandabstandshalter

aus Stahlblech inkl. Beilage und
thermischen Trennstück
Bauhöhen in mm: 65, 85, 115, 135,
155, 175, 195, 215, 235, 255, 275 und
295 mm



6) Modulleisten

aus Stahlblech verzinkt und beschichtet
Längen: bis 6.000 mm
Materialdicke: 1,5 mm

Modulleisten perforiert für die senkrechte Verlegung von Planum

a) "W" links



b) "W" rechts



c) "K" links



d) "K" rechts



e) "S" links



f) "S" rechts



["W": Montage auf Wandabstandshalter]

["K": Montage auf Kassetten]

["S": Montage auf Wandabstandshalter für größere Abstände]

Lieferprogramm

Struktur Profile

Moduleisten für die waagrechte Verlegung von Plenum

a) "W" links



b) "W" rechts



c) "K" links



d) "K" rechts



e) "S" links



f) "S" rechts



"a"= Anfang



"m"= Mitte



"e"= Ende

["W": Montage auf Wandabstandshalter]

["K": Montage auf Kassetten]

["S": Montage auf Wandabstandshalter für größere Abstände]

Lieferprogramm

Struktur Profile

7) Fixpunktausbildung (Fixpunktprofil, Montagewinkel, Fixpunktklipp und Fixgleithafter aus Stahlblech verzinkt und beschichtet)

a) Montagewinkel "W"

Ausführung:
Standard: Länge 150 mm
Verstärkt: Länge bis 600 mm



b) Fixpunktprofil "W"

Länge: max. 6.000 mm



c) Fixpunktprofil "K"

Länge: max. 6.000 mm



d) Fixpunktklipp für Planum waagrecht



e) Fixgleithafter links rechts



8) Schattenfugenprofile und Lisenenprofil in Farbe und Güte der Fassadenprofile

*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

a) Schattenfugenprofil "P"

Länge: max. 4.000 mm



b) Schattenfugenprofil "K" / "W"*

Länge: max. 6.000 mm



Schattenfugenprofil "H"



d) Lisenenprofil "K" / "W"*

Länge: max. 10.000 mm



9) Eckprofile in Farbe und Güte der Fassadenprofile

Länge: max. 6.000 mm, ausgenommen Schattenfugen-Außenecke "K" / "W" (10.000 mm)

*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

a) Schattenfugen-Außenecke "K" / "W"*



b) Schattenfugen-Innenecke "K" / "W"*




["W": Montage auf Wandabstandshalter]
["K": Montage auf Kassetten]

Lieferprogramm

Struktur Profile

- 10) **Eckelement** in Farbe und Güte der Fassadenprofile
Schenkellängen: 1,5 x 6 m

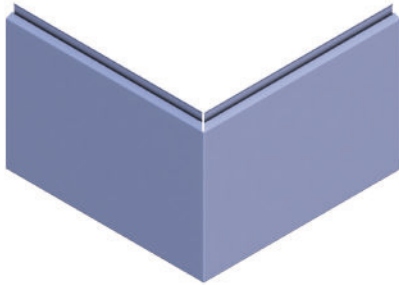


- 11) **Potentialverbinder**



- 12) **Sonderprofile**
in Farbe und Güte der Fassadenprofile
Profilen den 90° eingeschachtelt
Die Abmessungen/Geometrie muss auf Machbarkeit geprüft werden

- a) **Typ A**

Standarddetail oben

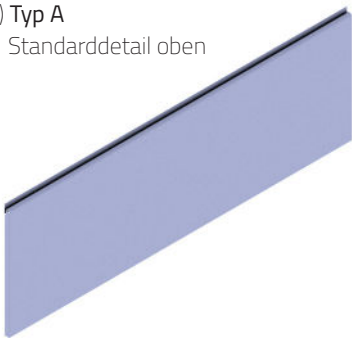


- b) **Typ A**

Standarddetail unten




- c) **Typ B**

Standarddetail oben

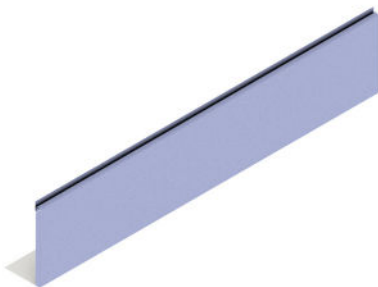


- d) **Typ B**

Standarddetail unten

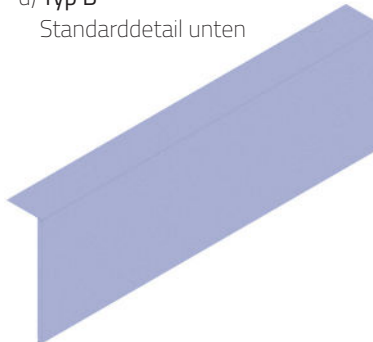

- e) **Typ C**

Standarddetail oben



- f) **Typ C**

Standarddetail unten

