



Technische Daten


Mäander Struktur-Fassade

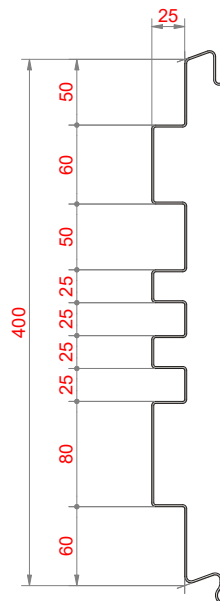

Modulleiste "K"

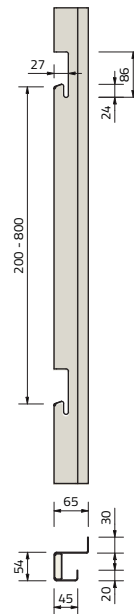

Modulleiste "W"

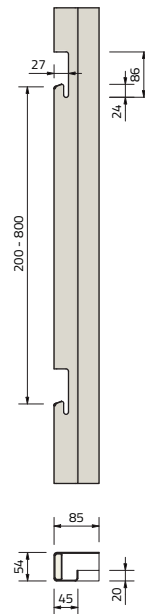

Mäander Struktur-Profil

Standarddeckbreiten: 400 mm
(variable Deckbreiten auf Anfrage)
Profilhöhe: 55 mm
Profillänge: bis 6 m (auf Anfrage bis 8 m)
Sondergeometrien auf Anfrage!

Befestigungselemente: **Modulleisten**

Längen: bis 6.000 mm
Modulleiste "K" für Montage auf
Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.
Modulleiste "W" für Montage auf
Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln

Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m ² (ca.)
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,0	400	bis 14,4
	1,25	400	bis 18,0
	1,5	400	bis 21,6
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	1,0	400	bis 5,0
	1,5	400	bis 7,4
	1,8	400	bis 8,9





Bei Wandaufbauten mit Kassettentragsschale ist die maximale Flächenlast der Außenschale zu beachten!

Beschichtungen (Rückseite: schutzbeschichtet)	Standard	auf Anfrage	Irisierend	Anti-Graffiti	Matt
Stahlblech verzinkt und beschichtet	25 µm PVDF	25 µm SP	40 µm HDP	35 µm PVDF	35 µm SP
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	25 µm SP	25 µm PVDF	25 - 55 µm PVDF*	35 - 45 µm PVDF	35 µm PVDF*
* ähnlich					

Modulleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5

Technische Daten

Mäander Struktur-Fassade

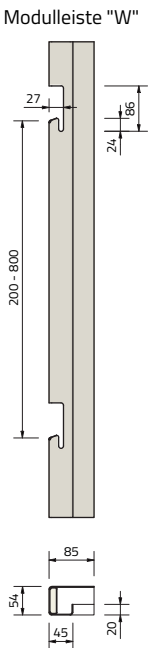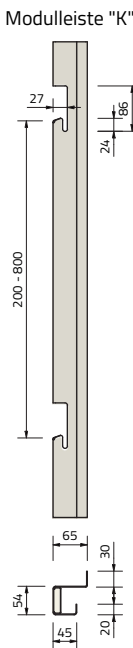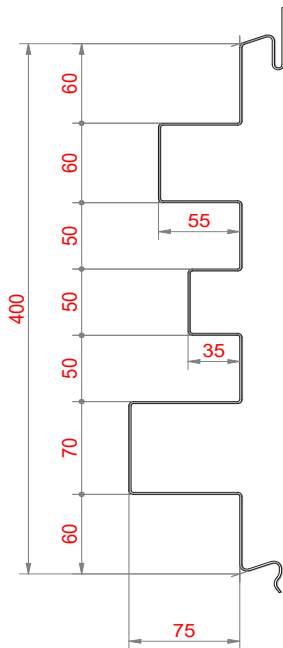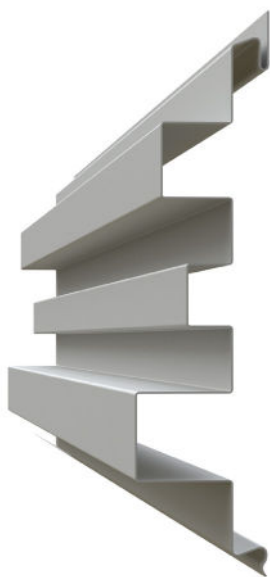

Mäander Struktur-Profil
 Standarddeckbreite: 400 mm
 (variable Deckbreiten auf Anfrage)
 Profilhöhe: 105 mm
 Profillänge: bis 6 m (auf Anfrage bis 8 m)
 Sondergeometrien auf Anfrage!

Befestigungselemente: **Modulleisten**
 Längen: bis 6.000 mm
 Modulleiste **"K"** für Montage auf
 Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.
 Modulleiste **"W"** für Montage auf
 Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln

Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m ² (ca.)
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,0	400	bis 17,0
	1,25	400	bis 21,2
	1,5	400	bis 25,5
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	1,0	400	bis 5,8
	1,5	400	bis 8,8
	1,8	400	bis 10,5

Bei Wandaufbauten mit Kassettentragsschale ist die maximale Flächenlast der Außenschale zu beachten!

Beschichtungen (Rückseite: schutzbeschichtet)	Standard	auf Anfrage	Irisierend	Anti-Graffiti	Matt
Stahlblech verzinkt und beschichtet	25 µm PVDF	25 µm SP	40 µm HDP	35 µm PVDF	35 µm SP
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	25 µm SP	25 µm PVDF	25 - 55 µm PVDF*	35 - 45 µm PVDF	35 µm PVDF*
* ähnlich					

Modulleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5