
Lieferprogramm
Planum®-Solar-Fassade

1) **Planum®-Solar-Profil:**
Länge: 2.000 mm und 4.000 mm
(Sonderlängen auf Anfrage)
Material und Materialdicke:
siehe "Technische Daten"

Deckbreite: 400, 600 und 800 mm



2) **Ausgleichswinkel** aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
mögl. Bauhöhen:
auf Kassette 64 mm
auf Massivwand
115, 155, 195, 235,
275, 315, 355, 395 mm

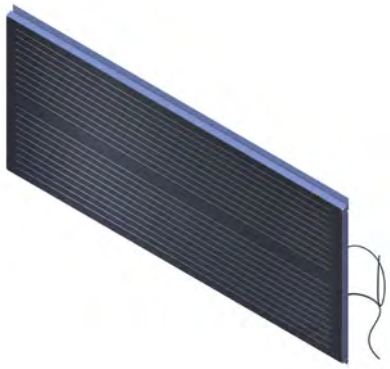


3) **Ausgleichs-T-Profil**
aus Stahlblech verzinkt
und beschichtet
Länge: 1.500 – 4.000 mm



4) **Wandabstandshalter**
aus Stahlblech inkl. Beilage und
thermischen Trennstück
Bauhöhen in mm: 115, 135, 155, 175,
195, 215, 235, 255, 275 und 295 mm



5) **Steckprofil**
in Farbe und Güte der Fassadenprofile

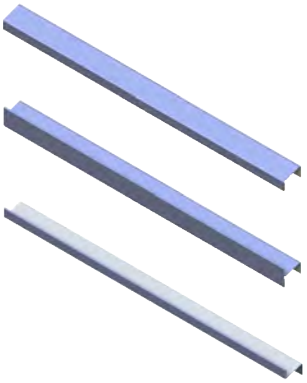

"e"= Ende

"m"= Mitte

"a"= Anfang

6) **Montagewinkel Solar**
aus Stahlblech verzinkt
und beschichtet



7) **Modulleisten** aus Stahlblech verzinkt und beschichtet
Längen: bis 6.000 mm
Materialdicke: 1,5 mm

a) "W" links



b) "W" rechts



c) "K" links



d) "K" rechts



e) "S" links



f) "S" rechts



["W": Montage auf Wandabstandshalter]
["K": Montage auf Kassetten]
["S": Montage auf Wandabstandshalter für größere Abstände]

DOMICO

Lieferprogramm
Planum-Solar-Fassade

8) **Fixpunktausbildung** (Fixpunktprofil, Montagewinkel, Fixpunktklipp und Fixgleithafter aus Stahlblech verzinkt und beschichtet)


a) **Montagewinkel "W"**
Ausführung:
Standard: Länge 150 mm
Verstärkt: Länge bis 600 mm



b) **Fixpunktprofil "W"**
Länge: max. 6.000 mm



c) **Fixpunktprofil "K"**
Länge: max. 6.000 mm



d) **Fixpunktklipp** für Planum waagrecht



e) **Fixgleithafter**
links rechts



9) **Schattenfugenprofile und Lisenenprofil** in Farbe und Güte der Fassadenprofile
*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

a) **Schattenfugenprofil "P"**
Länge: max. 4.000 mm



b) **Schattenfugenprofil "K" / "W"***
Länge: max. 6.000 mm




Schattenfugenprofil "H"




d) **Lisenenprofil "K" / "W"***
Länge: max. 10.000 mm



10) **Solar Schattenfuge und Abdeckprofil**
in Farbe und Güte der Fassadenprofile

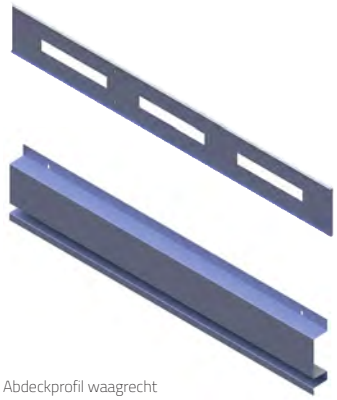

Abdeckprofil waagrecht



Abdeckprofil senkrecht

11) **Eckprofile** in Farbe und Güte der Fassadenprofile
Länge: max. 6.000 mm
ausgenommen Schattenfugen-Außenecke "K" / "W" (10.000 mm)

a) **Schattenfugen-Außenecke "K" / "W"***



b) **Schattenfugen-Innenecke "K" / "W"***



["W": Montage auf Wandabstandshalter]
["K": Montage auf Kassetten]

*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

DOMICO