
Lieferprogramm
Planum®-Fassade

1) **Planum®-Profile:**
Längen: bis 12 m
(Sonderlängen auf Anfrage)
Material und Materialdicke:
siehe "Technische Daten"

DB 200 bis 800 mm
mit Fuge: max. Fugenbreite bis 30 mm



2) **Fußprofil**
in Farbe und Güte der
Planum-Fassadenprofile
Länge: max. 6.000 mm



3) **Ausgleichswinkel** aus Stahlblech
verzinkt und beschichtet
mögl. Bauhöhen:
auf Kassette 64 und 115 mm
auf Massivwand
115, 155, 195, 235,
275, 315, 355, 395 mm



4) **Ausgleichs-T-Profil**
aus Stahlblech verzinkt
und beschichtet
Länge: 1.500 – 4.000 mm



5) **Wandabstandshalter**
aus Stahlblech inkl. Beilage und
thermischen Trennstück
Bauhöhen in mm: 65, 85, 115, 135,
155, 175, 195, 215, 235, 255, 275 und
295 mm



6) **Modulleisten** aus Stahlblech verzinkt und beschichtet
Längen: bis 6.000 mm
Materialdicke: 1,5 mm

Modulleisten perforiert für die senkrechte Verlegung von Planum

a) "W" links



b) "W" rechts



c) "K" links




d) "K" rechts



e) "S" links



f) "S" rechts



["W": Montage auf Wandabstandshalter]
["K": Montage auf Kassetten]
["S": Montage auf Wandabstandshalter für größere Abstände]

Lieferprogramm
Planum®-Fassade

Modulleisten für die waagrechte Verlegung von Planum

a) "W" links



b) "W" rechts



c) "K" links




d) "K" rechts



e) "S" links



f) "S" rechts





"a"= Anfang



"m"= Mitte



"e"= Ende

["W": Montage auf Wandabstandshalter]
["K": Montage auf Kassetten]
["S": Montage auf Wandabstandshalter für größere Abstände]


Lieferprogramm
Planum®-Fassade

7) **Fixpunktausbildung** (Fixpunktprofil, Montagewinkel, Fixpunktklipp und Fixgleithafter aus Stahlblech verzinkt und beschichtet)


a) **Montagewinkel "W"**
Ausführung:
Standard: Länge 150 mm
Verstärkt: Länge bis 600 mm



b) **Fixpunktprofil "W"**
Länge: max. 6.000 mm



c) **Fixpunktprofil "K"**
Länge: max. 6.000 mm



d) **Fixpunktklipp** für Planum waagrecht



e) **Fixgleithafter**
links rechts



8) **Schattenfugenprofile und Lisenenprofil** in Farbe und Güte der Fassadenprofile
*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

a) **Schattenfugenprofil "P"**
Länge: max. 4.000 mm



b) **Schattenfugenprofil "K" / "W"***
Länge: max. 6.000 mm



Schattenfugenprofil "H"



d) **Lisenenprofil "K" / "W"***
Länge: max. 10.000 mm



9) **Eckprofile** in Farbe und Güte der Fassadenprofile
Länge: max. 6.000 mm, ausgenommen Schattenfugen-Außenecke "K" / "W" (10.000 mm)
*) Lieferung mit beidseitigem Montagewinkel-Profil bei "W" und Montage-Z-Profil bei "K"

a) **Schattenfugen-Außenecke "K" / "W"***




b) **Schattenfugen-Innenecke "K" / "W"***



["W": Montage auf Wandabstandshalter]
["K": Montage auf Kassetten]

Lieferprogramm
Planum®-Fassade

10) **Planum®-Eckelement** in Farbe und Güte der Fassadenprofile
Schenkellängen: 1,5 x 6 m

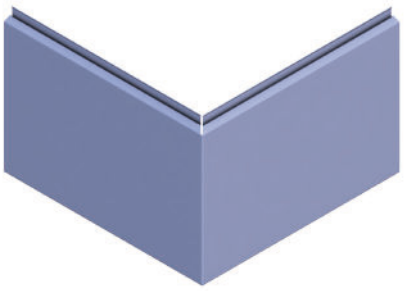


11) **Potentialverbinder**




12) **Sonderprofile**
in Farbe und Güte der Planum®-Fassadenprofile
Profilenden 90° eingeschachtelt
Die Abmessungen/Geometrie muss auf Machbarkeit geprüft werden


a) **Typ A**
Standarddetail oben

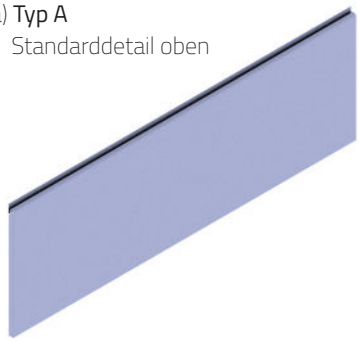


b) **Typ A**
Standarddetail unten

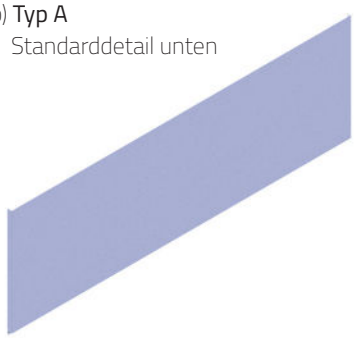


c) **Typ B**
Standarddetail oben

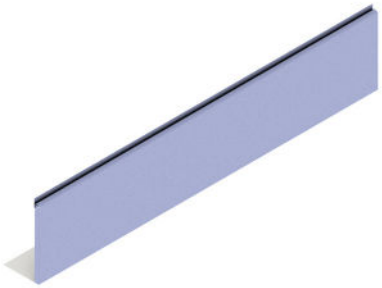


d) **Typ B**
Standarddetail unten

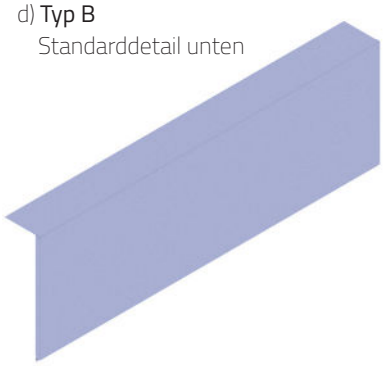

e) **Typ C**
Standarddetail oben

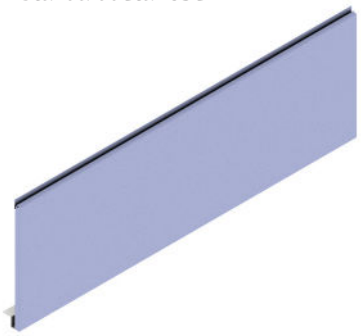


f) **Typ C**
Standarddetail unten

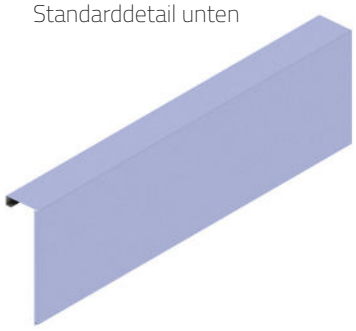

Lieferprogramm
Planum®-Fassade

Abweichung des Planum-Lieferprogramms bei der VO-Verlegung!
Die folgenden Teile unterscheiden sich vom Standardprogramm.

1) Planum®-Profil VO



2) Fußprofil/VO



3) Anfangsklipp/VO



4) Fixgleithafter/VO



5) Modulleisten/VO "W"



links



rechts

6) Schattenfugenprofil/VO "P"



7) Planum®-Eckelement/VO

