


Lieferprogramm

Domitec®-Dach

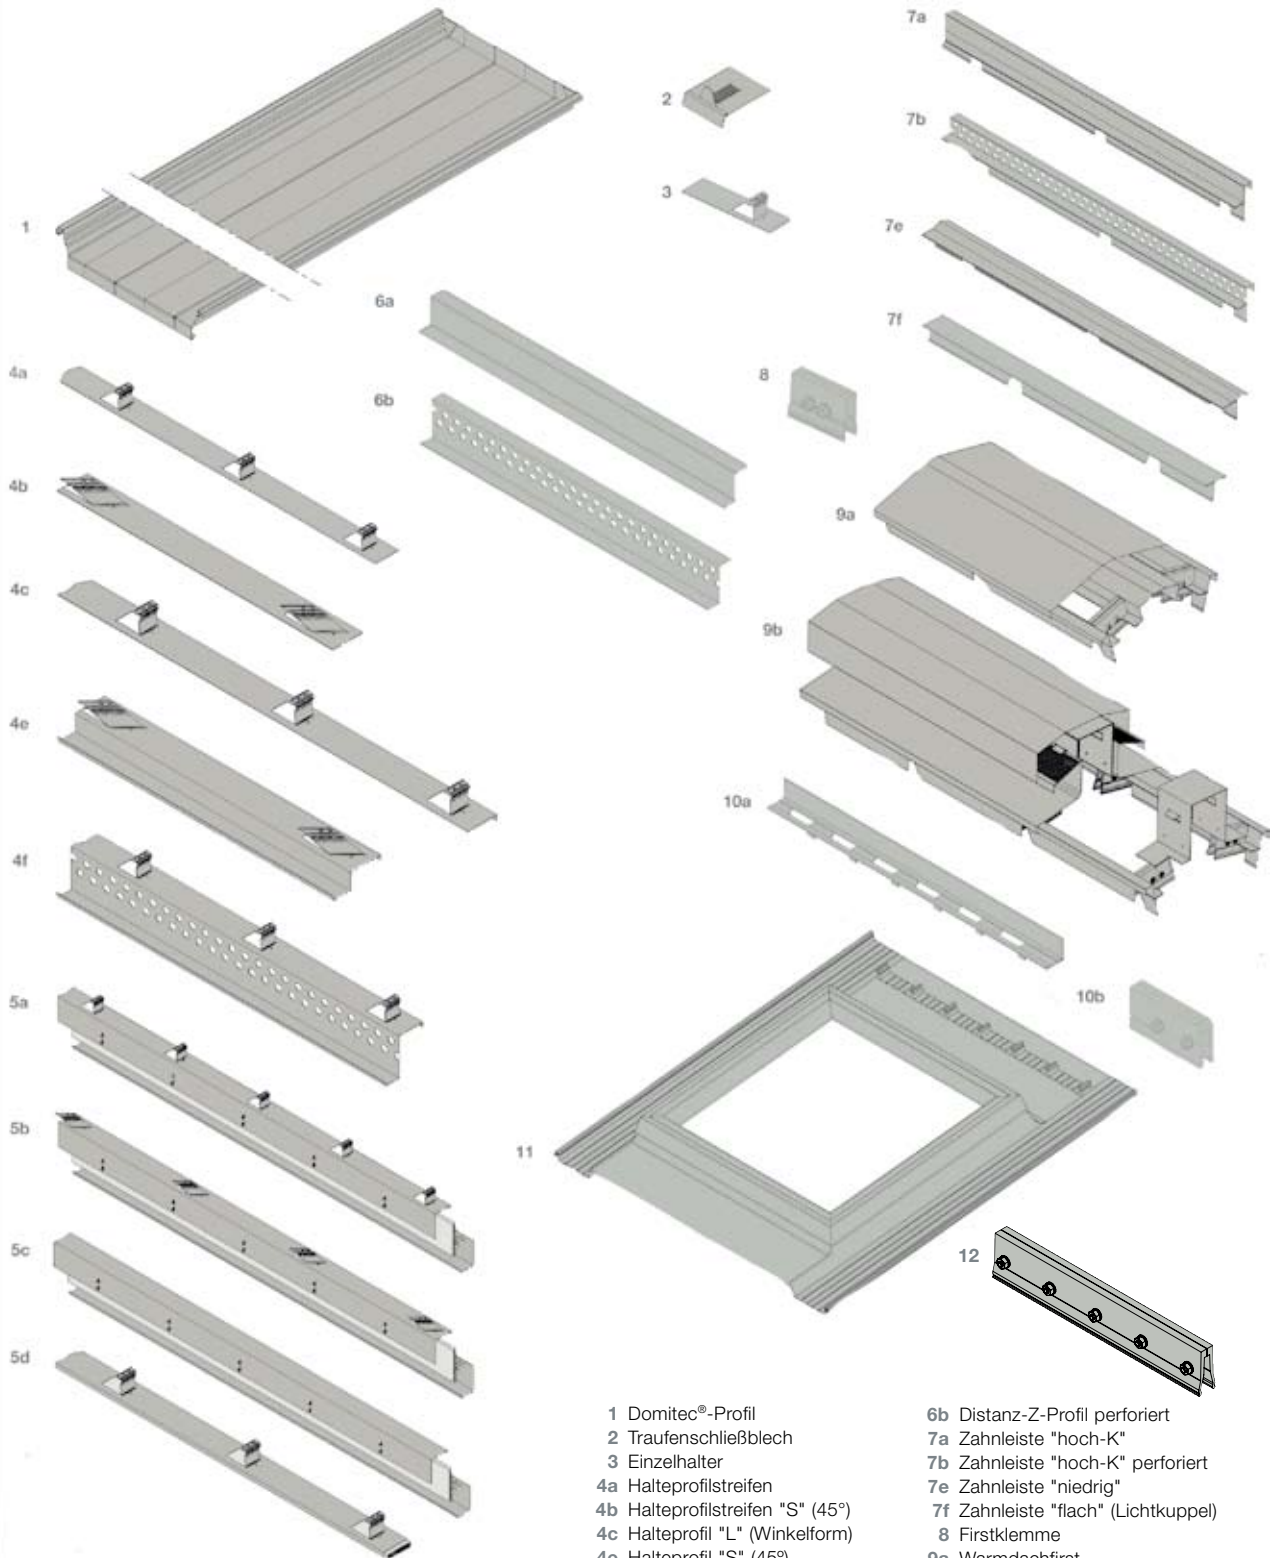

- 1 Domitec®-Profil
- 2 Traufenschließblech
- 3 Einzelhalter
- 4a Halteprofilstreifen
- 4b Halteprofilstreifen "S" (45°)
- 4c Halteprofil "L" (Winkelform)
- 4e Halteprofil "S" (45°)
- 4f Halteprofil "Z" perforiert
- 5a Halteprofil "Z" entkoppelt
- 5b Halteprofil "L" (45°) entkoppelt
- 5c Distanzprofil "Z" entkoppelt
- 5d Halteprofil „U“ entkoppelt
- 6a Distanz-Z-Profil
- 6b Distanz-Z-Profil perforiert
- 7a Zahnleiste "hoch-K"
- 7b Zahnleiste "hoch-K" perforiert
- 7e Zahnleiste "niedrig"
- 7f Zahnleiste "flach" (Lichtkuppel)
- 8 Firstklemme
- 9a Warmdachfirst
- 9b Entlüfterfirst
- 10a Schneefangwinkel mit Schneestopper
- 10b Schneefangklemme
- 11 Lichtkuppel-Aufsatzkranz
- 12 Solarklemme

Stand: 07.09