


Zweischaliger wärmedämmter nichtbelüfteter Dachaufbau

bombiert auf Stahlbinder mit Kassetten-Unterschale – U-Profil mit integrierter thermischer Trennung und Gleitbügel



GBS® - Dachaufbauten

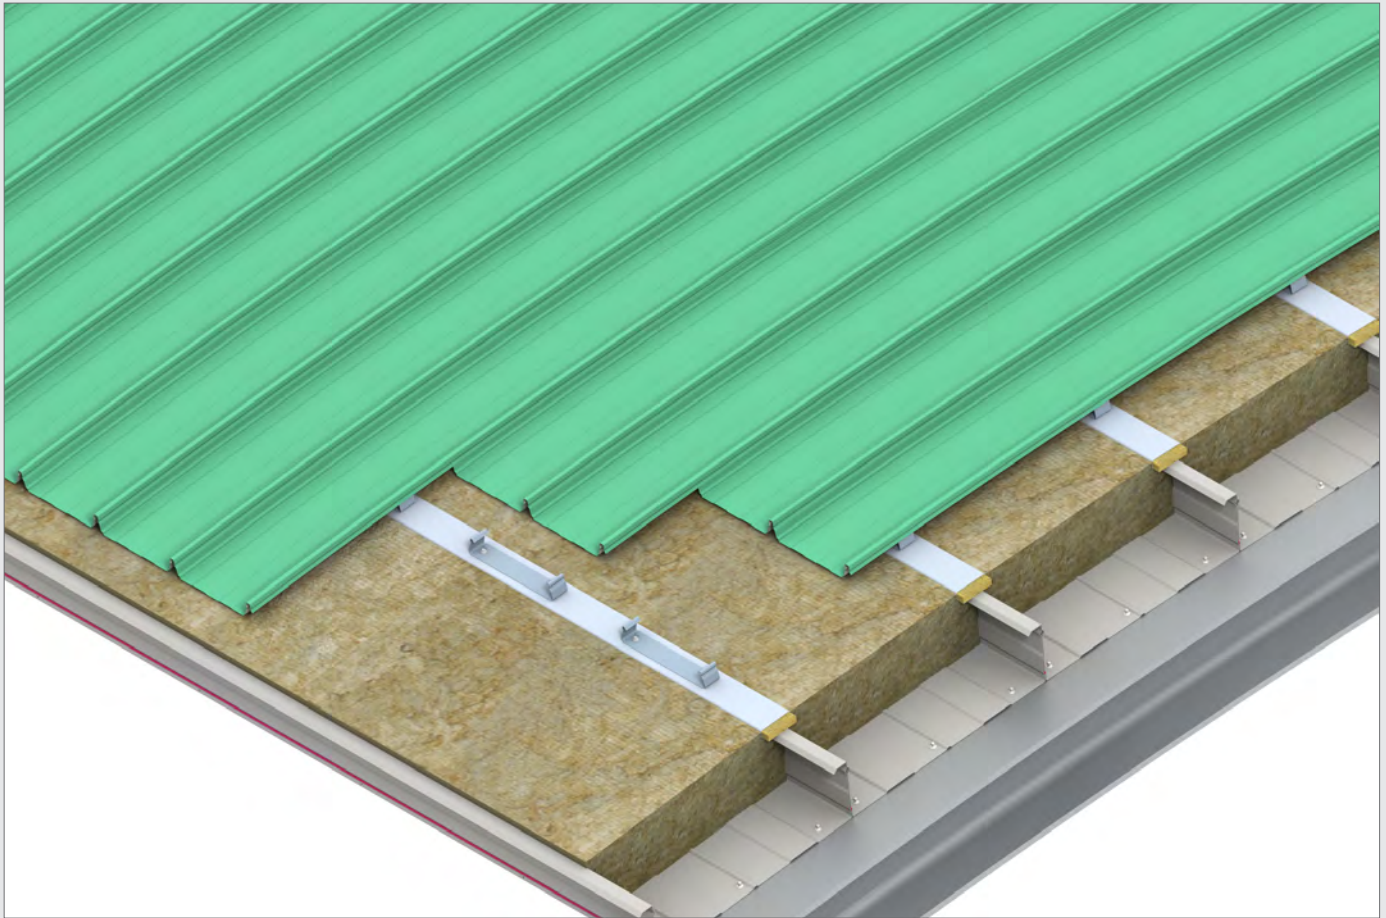