


Lichtkuppel-Anschluss (zweischaliges wärmegeädämmtes nichtbelüftetes Dach)
 seitlich – Trapezprofil-Unterschale auf Stahlbinder



GBS®-Details

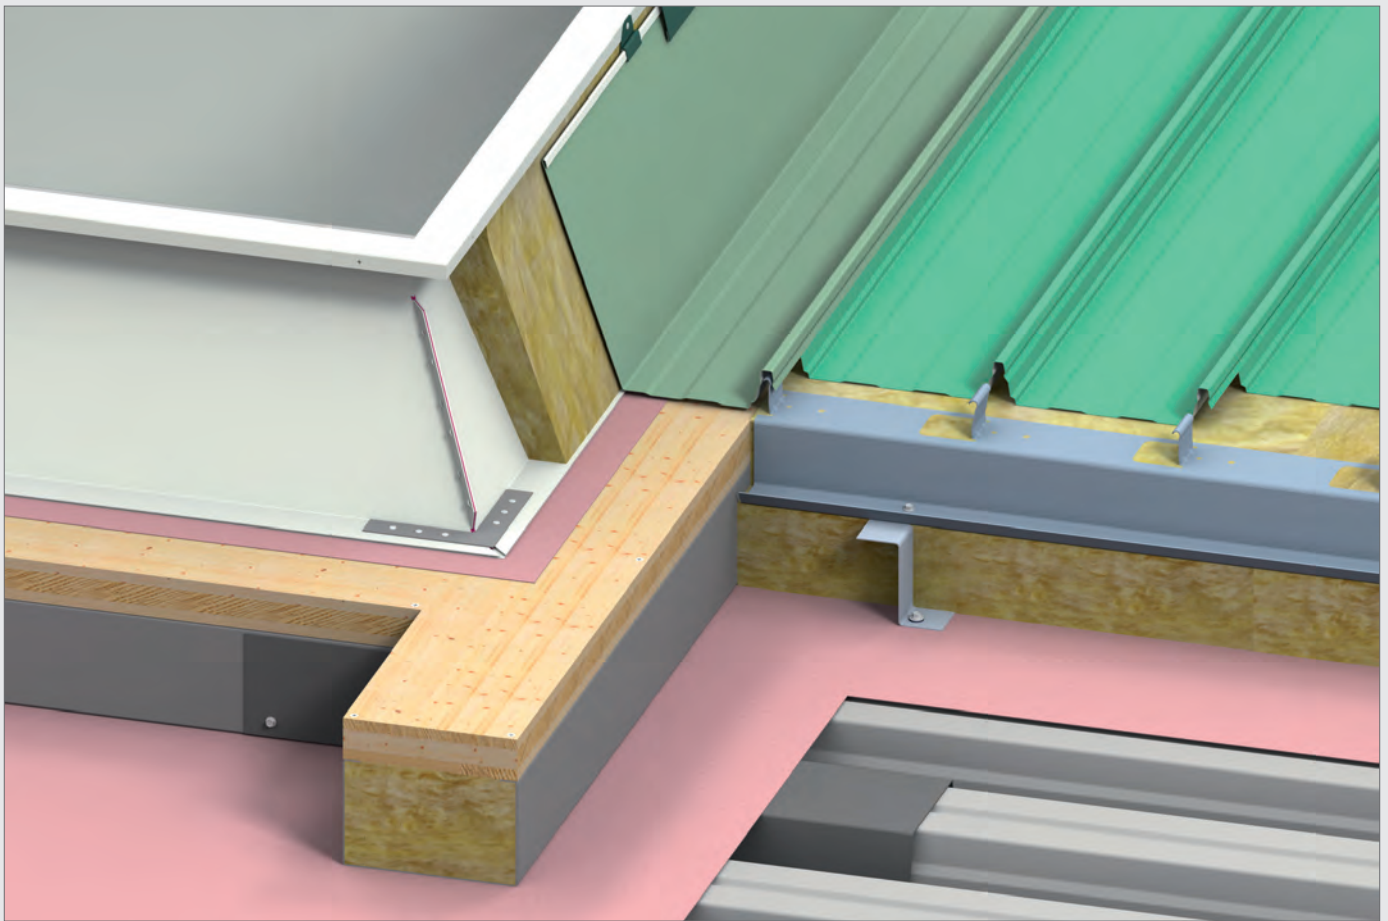