


Technische Daten

Domisan-Dach


Oberschale:
Domitec-Profil
oder
GBS-Profil

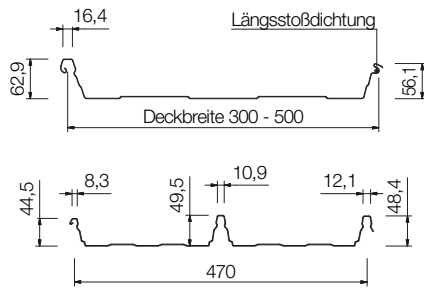


Auflagerprofil „D“
aus Stahlblech verzinkt und beschichtet
Materialdicke: 1,5 mm

ungedämmte Ausführung:
Standard-Bauhöhe 40 mm

gedämmte Ausführung:
variable Bauhöhe 40 bis 220 mm




Befestigungselemente:
Halteprofil „L“
Gleitbügel





Aufbaukonstruktion:
Querschnitte


Längsschnitte

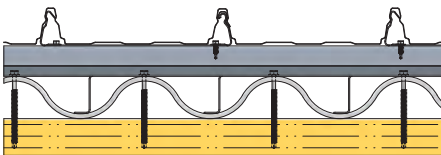

Ausführung I (ungedämmt) mit GBS-Oberschale

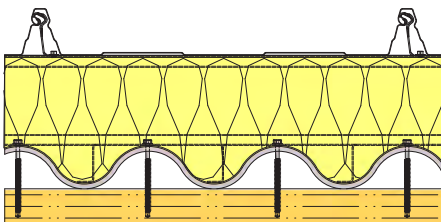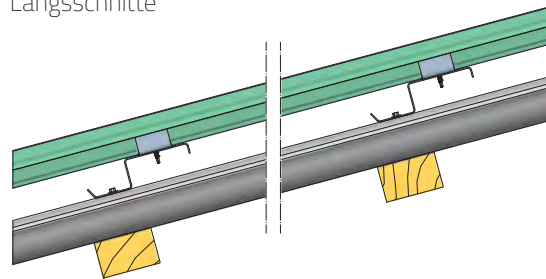

Ausführung II (gedämmt) mit Domitec-Oberschale

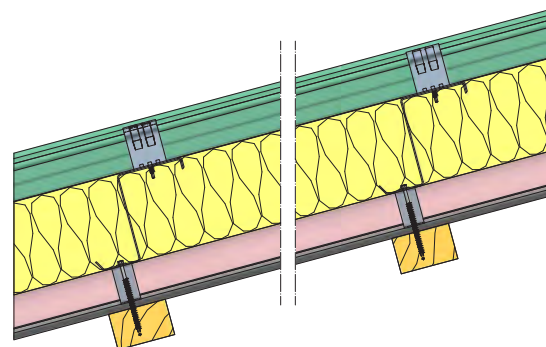

Auf Anfrage senden wir Ihnen Dachaufbauten und Detailzeichnungen zu.