



Technische Daten


3D Struktur-Fassade

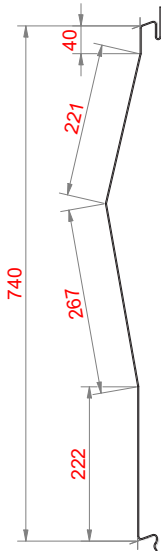

Modulleiste "K"

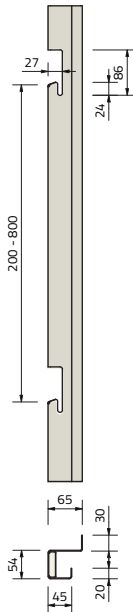

Modulleiste "W"

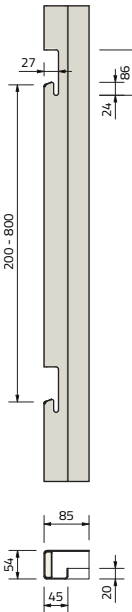

3D Struktur-Profil
 Standarddeckbreiten: 740 mm
 (variable Deckbreiten auf Anfrage)
 Profilhöhe: 60 mm
 Profillänge: bis 6 m (auf Anfrage bis 8 m)
 Sondergeometrien auf Anfrage!

Befestigungselemente: **Modulleisten**
 Längen: bis 6.000 mm
 Modulleiste "K" für Montage auf
 Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.
 Modulleiste "W" für Montage auf
 Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln



Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m ² (ca.)
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5	740	bis 14,8
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	1,5	740	bis 4,8
	1,8	740	bis 5,8

Beschichtungen (Rückseite: schutzbeschichtet)	Standard	auf Anfrage	Irisierend	Anti-Graffiti	Matt
Stahlblech verzinkt und beschichtet	25 µm PVDF	25 µm SP	40 µm HDP	35 µm PVDF	35 µm SP
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	25 µm SP	25 µm PVDF	25 - 55 µm PVDF*	35 - 45 µm PVDF	35 µm PVDF*
* ähnlich					

Modulleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5

Technische Daten

3D Struktur-Fassade

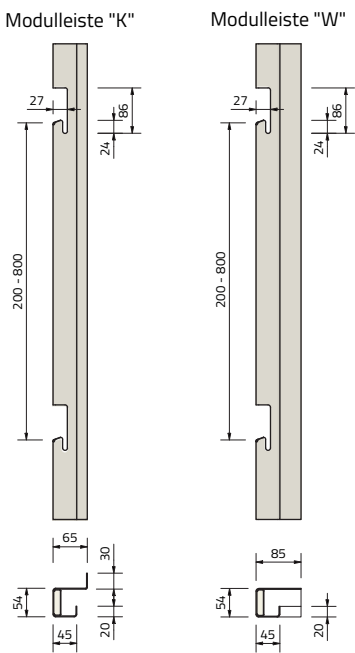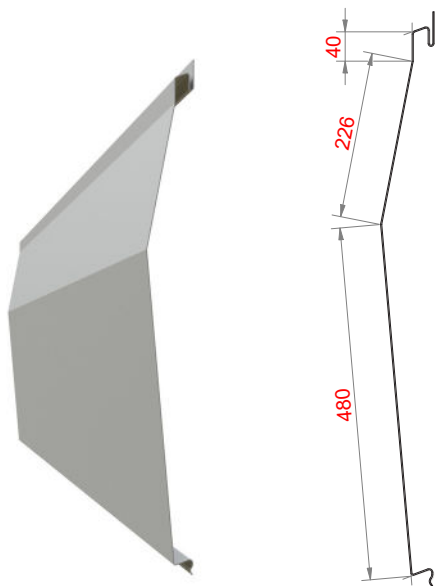

3D Struktur-Profil
 Standarddeckbreiten: 740 mm
 (variable Deckbreiten auf Anfrage)
 Profilhöhe: 75 mm
 Profillänge: bis 6 m (auf Anfrage bis 8 m)
 Sondergeometrien auf Anfrage!

Befestigungselemente: **Modulleisten**
 Längen: bis 6.000 mm
 Modulleiste **"K"** für Montage auf
 Kassetten, Distanzprofilen "Z" etc.
 Modulleiste **"W"** für Montage auf
 Wandabstandshalter oder Ausgleichswinkeln

Ausführungsmöglichkeiten	Materialdicke/mm	Deckbreite/mm	Gewicht/kg/m² (ca.)
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5	740	bis 14,0
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	1,5	740	bis 4,8
	1,8	740	bis 5,8

Beschichtungen (Rückseite: Schutzbeschichtet)	Standard	auf Anfrage	Irisierend	Anti-Graffiti	Matt
Stahlblech verzinkt und beschichtet	25 µm PVDF	25 µm SP	40 µm HDP	35 µm PVDF	35 µm SP
Aluminium beschichtet oder eloxierfähig	25 µm SP	25 µm PVDF	25 - 55 µm PVDF*	35 - 45 µm PVDF	35 µm PVDF*
* ähnlich					

Modulleisten	Materialdicke/mm
Stahlblech verzinkt und beschichtet	1,5